

# *Spline, N.U.R.B.S, etc.*

David Odin

Forma3Dev pour CPE-Lyon

© 2018

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## SPLINE, N.U.R.B.S, ETC – PLAN

# Présentation

Notes

---

---

---

---


---

---

---

---

## OBJECTIF

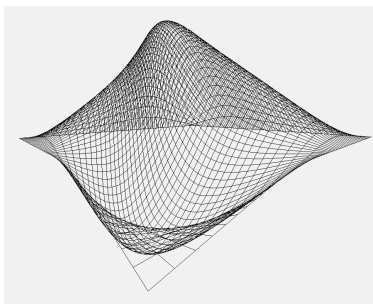

- Surface lisse
- Controlable localement
- Forme attendue (prévisible)

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

# Courbes connues

Notes

---

---

---

---


---

---

---

---

## SEGMENTS



$$\begin{cases} \mathbf{P}(0) = \mathbf{P}_0 \\ \mathbf{P}(1) = \mathbf{P}_1 \end{cases}$$

$$\mathbf{P}(t) = (1 - t) \cdot \mathbf{P}_0 + t \cdot \mathbf{P}_1$$

Extension : Courbe brisée



Problème : courbe non lisse

Notes

---

---

---

---

---


---

---

---

## PARABOLE

degré 2  $\Rightarrow$  3 points



$$\begin{cases} \mathbf{P}(0) = \mathbf{P}_0 \\ \mathbf{P}(\frac{1}{2}) = \mathbf{P}_1 \\ \mathbf{P}(1) = \mathbf{P}_2 \end{cases}$$

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## PARABOLE RÉOLUTION

$$P(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t + c$$

$$\begin{cases} c &= P_0 \\ \frac{a}{4} + \frac{b}{2} + c &= P_1 \\ a + b + c &= P_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c &= P_0 \\ a + 2 \cdot b &= 4 \cdot (P_1 - P_0) \\ a + b &= P_2 - P_0 \end{cases}$$

$$b = 4 \cdot P_1 - 4 \cdot P_0 - P_2 + P_0 = 4 \cdot P_1 - 3 \cdot P_0 - P_2$$

$$a = P_2 - P_0 - 4 \cdot P_1 + 3 \cdot P_0 + P_2 = 2 \cdot P_2 + 2 \cdot P_0 - 4 \cdot P_1$$

$$[P(t) = 2 \cdot (P_0 - 2 \cdot P_1 + P_2) \cdot t^2 + (-3 \cdot P_0 + 4 \cdot P_1 - P_2) \cdot t + P_0]$$

Notes

---

---

---

---

---


---

---


---

## COURBES RACCORDABLES

Problème



On aimerait



2 positions + 2 dérivées (directions)  $\Rightarrow$  polynôme de degré 3

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## CUBIQUE D'HERMITE

$$\begin{cases} P(0) &= P_0 \\ P(1) &= P_1 \\ P'(0) &= d_0 \\ P'(1) &= d_1 \end{cases}$$

$$P(t) = a \cdot t^3 + b \cdot t^2 + c \cdot t + d$$

$$P'(t) = 3 \cdot a \cdot t^2 + 2 \cdot b \cdot t + c$$

soit

$$\begin{cases} a + b + c + d &= P_1 \\ 3 \cdot a + 2 \cdot b + c &= d_1 \\ c &= d_0 \\ d &= P_0 \end{cases}$$

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## COURBES RACCORDABLES, DÉMONSTRATION

$$\begin{cases} a + b = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0 - d_0 \\ 3 \cdot a + 2 \cdot b = -d_0 + d_1 \end{cases}$$

$$a = -2 \cdot \mathbf{P}_1 + 2 \cdot \mathbf{P}_0 + d_0 + d_1 = 2 \cdot (\mathbf{P}_0 - \mathbf{P}_1) + d_1 + d_0$$

$$b = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0 - d_0 + 2 \cdot \mathbf{P}_1 - 2 \cdot \mathbf{P}_0 - d_0 - d_1 = 3 \cdot (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0) - 2 \cdot d_0 - d_1$$

$$\mathbf{P}(t) = \begin{bmatrix} [2 \cdot (\mathbf{P}_0 - \mathbf{P}_1) + d_0 + d_1] \cdot t^3 + \\ [3 \cdot (\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0) - 2 \cdot d_0 - d_1] \cdot t^2 + d_0 \cdot t + \mathbf{P}_0 \end{bmatrix}$$

**Note :** Manipuler des dérivées, c'est pratique pour des courbes, mais nettement moins pour des surfaces !

Notes

---

---

---

---

---

---


---

---

## REPRÉSENTATION DE BÉZIER

$$\mathbf{P}(t) = (2 \cdot t^3 - 3 \cdot t^2 + 1) \cdot \mathbf{P}_0 + (-2 \cdot t^3 + 3 \cdot t^2) \cdot \mathbf{P}_1 + (t^3 - 2 \cdot t^2 + t) \cdot d_0 + (t^3 - t^2) \cdot d_1$$

$$\mathbf{P}(t) = (1-t)^3 \underbrace{\mathbf{P}_0}_A + 3 \cdot (1-t)^2 \cdot t \cdot \underbrace{\left(\mathbf{P}_0 + \frac{d_0}{3}\right)}_B + 3 \cdot (1-t) \cdot t^2 \cdot \underbrace{\left(\mathbf{P}_1 - \frac{d_1}{3}\right)}_C + t^3 \cdot \underbrace{\mathbf{P}_1}_D$$



- Polygone de controle A B C D
- Courbe tangente à [A B] et à [C D]
- Courbe qui passe par A et D

Notes

---

---

---

---

---


---

---

---


## RACCORDEMENT DE COURBES DE BÉZIER

Problème :  
C<sup>0</sup> uniquement  
par défaut



Solution

Pour du C<sup>1</sup> : E symétrique de C par rapport à D

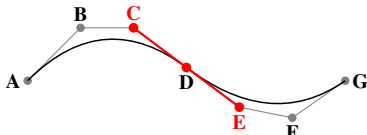

Notes

---

---

---

---

---

---


---

---

## RACCORDEMENT C<sup>2</sup> DE COURBES DE BÉZIER

Pour du C<sup>2</sup> :

- E symétrique de C par rapport à D
- F symétrique de B par rapport à D

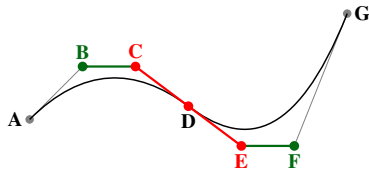

On est donc assez restreint sur les positions des points.

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## SPLINE, N.U.R.B.S, ETC – PLAN

### B-Spline

Notes

---

---

---

---

---

---


---

---

## B-SPLINE, DÉFINITION

$$\mathbf{P}(t) = \frac{1}{6}(1 - 3t + 3t^2 - t^3) \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{6}(4 - 6t^2 + 3t^3) \cdot \mathbf{B} + \frac{1}{6}(1 + 3t + 3t^2 - 3t^3) \cdot \mathbf{C} + \frac{1}{6}t^3 \cdot \mathbf{D}$$

$$\mathbf{P}(t) = \sum_{k=0}^n b_k(t) \cdot \mathbf{P}_k$$



**Note :** La courbe ne commence pas par A ni ne finit par D.

Notes

---

---

---

---

---

---


---

---

## B-SPLINE, AVANTAGES


- Automatiquement raccordable  $C^2$

A B C D  
B C D E  
C D E F  
D E F G

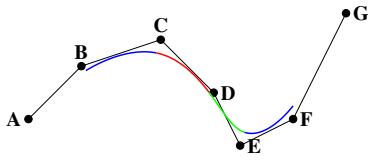

- Peut passer par des points (en les multipliant)

A B C D  
A A B C  
A A A B



Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## EXPRESSION MATRICIELLE

Bézier :

$$\mathbf{P}(t) = (1-t)^3 \cdot \mathbf{P}_0 + 3 \cdot (1-t)^2 \cdot t \mathbf{P}_1 + 3 \cdot (1-t) \cdot t^2 \mathbf{P}_2 + t^3 \mathbf{P}_3$$

$$\begin{aligned}
 &= (1 - 3 \cdot t + 3 \cdot t^2 - t^3) \mathbf{P}_0 \\
 &+ 3 \cdot (t - 2 \cdot t^2 + t^3) \mathbf{P}_1 \\
 &+ 3 \cdot (t^2 - t^3) \mathbf{P}_2 \\
 &+ t^3 \mathbf{P}_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (-\mathbf{P}_0 + 3 \cdot \mathbf{P}_1 - 3 \cdot \mathbf{P}_2 + \mathbf{P}_3) \cdot t^3 + \\
 &3 \cdot (\mathbf{P}_0 - 2 \cdot \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2) \cdot t^2 + \\
 &3 \cdot (-\mathbf{P}_0 + \mathbf{P}_1) \cdot t + \\
 &\mathbf{P}_0
 \end{aligned}$$

$$= (\mathbf{P}_0 \ \mathbf{P}_1 \ \mathbf{P}_2 \ \mathbf{P}_3) \cdot \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t^3 \\ t^2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix}$$

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## EXPRESSION MATRICIELLE, SUITE

$$= \mathbf{P}^T \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{T}$$

$$= \mathbf{T}^T \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{P} = (t^3 \ t^2 \ t \ 1) \cdot (\mathbf{M}) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{P}_0 \\ \mathbf{P}_1 \\ \mathbf{P}_2 \\ \mathbf{P}_3 \end{pmatrix}$$

B-Spline

On remplace simplement  $\mathbf{M}$  par :

$$\mathbf{M}_s = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

# Surfaces

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## PASSAGE DE 1D VERS 2D

Produit tensoriel :

- 1D :

$$f(t) = \sum_k b_k(t) \mathbf{P}_k$$

- 2D :

$$f(u, v) = \sum_{k_u} \sum_{k_v} b_{k_u}(u) b_{k_v}(v) \mathbf{P}_{k_u k_v}$$

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## POUR UNE SURFACE DE BÉZIER

$$f(u, v) = \sum_{k_u=0}^3 \sum_{k_v=0}^3 b_{k_u}(u) b_{k_v}(v) \mathbf{P}_{k_u k_v}$$

$$f(u, v) = \sum_{k_u=0}^3 b_{k_u}(u) \underbrace{\left( \sum_{k_v=0}^3 b_{k_v}(v) \mathbf{P}_{k_u k_v} \right)}_{[\mathbf{P}_{k_u 0} \dots \mathbf{P}_{k_u 3}] \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{V}}$$

$$f(u, v) = \mathbf{U}^T \cdot \mathbf{M} \cdot [\mathbf{P}] \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{V}$$

$$f(u, v) = \begin{pmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{M} \begin{pmatrix} \mathbf{P}_{00} & \mathbf{P}_{01} & \mathbf{P}_{02} & \mathbf{P}_{03} \\ \mathbf{P}_{10} & \mathbf{P}_{11} & \mathbf{P}_{12} & \mathbf{P}_{13} \\ \mathbf{P}_{20} & \mathbf{P}_{21} & \mathbf{P}_{22} & \mathbf{P}_{23} \\ \mathbf{P}_{30} & \mathbf{P}_{31} & \mathbf{P}_{32} & \mathbf{P}_{33} \end{pmatrix} \cdot \mathbf{M} \begin{pmatrix} v^3 \\ v^2 \\ v \\ 1 \end{pmatrix}$$

Notes

---

---

---

---


---

---

---

---

## SURFACE DE BÉZIER, REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

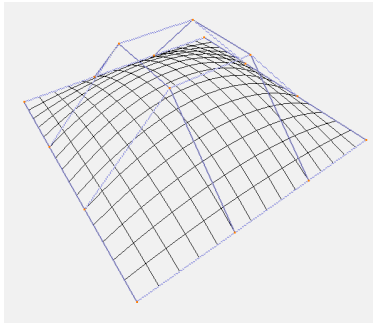

Notes

---

---

---

---

---


---

---

---

## SURFACE SPLINE, RACCORDABLE

Comme pour les surfaces de Bézier, seule la matrice  $M$  change.

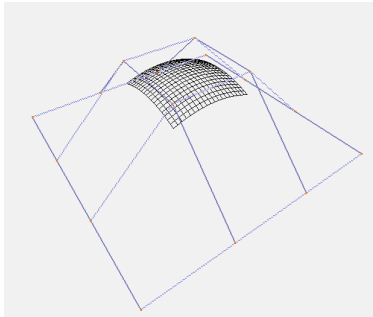

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

## SPLINE, N.U.R.B.S, ETC – PLAN

Annexes

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---



## BIBLIOGRAPHIE

- *The Nurbs Book* Les Piegl & Wayne Tiller
- « Cours écrit » de Damien Rohmer

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

Notes

---

---

---

---

---

---

---

---